

# 如何設定允許遠端桌面



【操作影片一】[開啟遠端桌面功能](#) (片長 2:15)

【操作影片二】[防火牆、永不休眠、取消 IPv6](#) (片長 2:56)



操作步驟：


## 一、開啟遠端桌面功能

(一) 「設定」頁面選擇「遠端桌面設定」並開啟功能

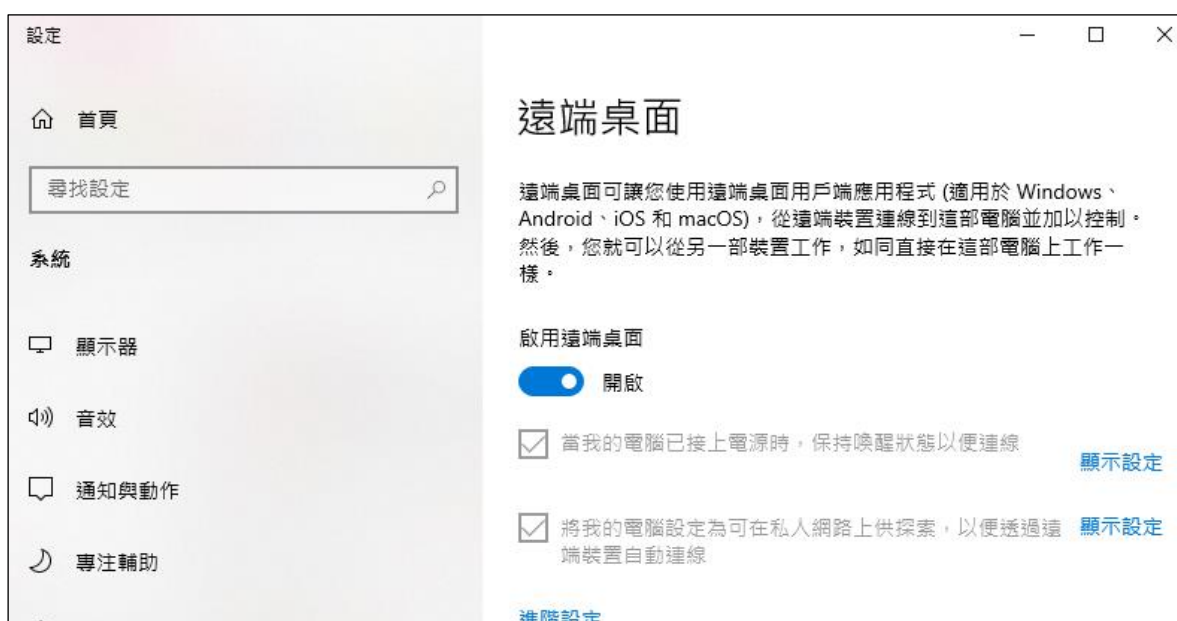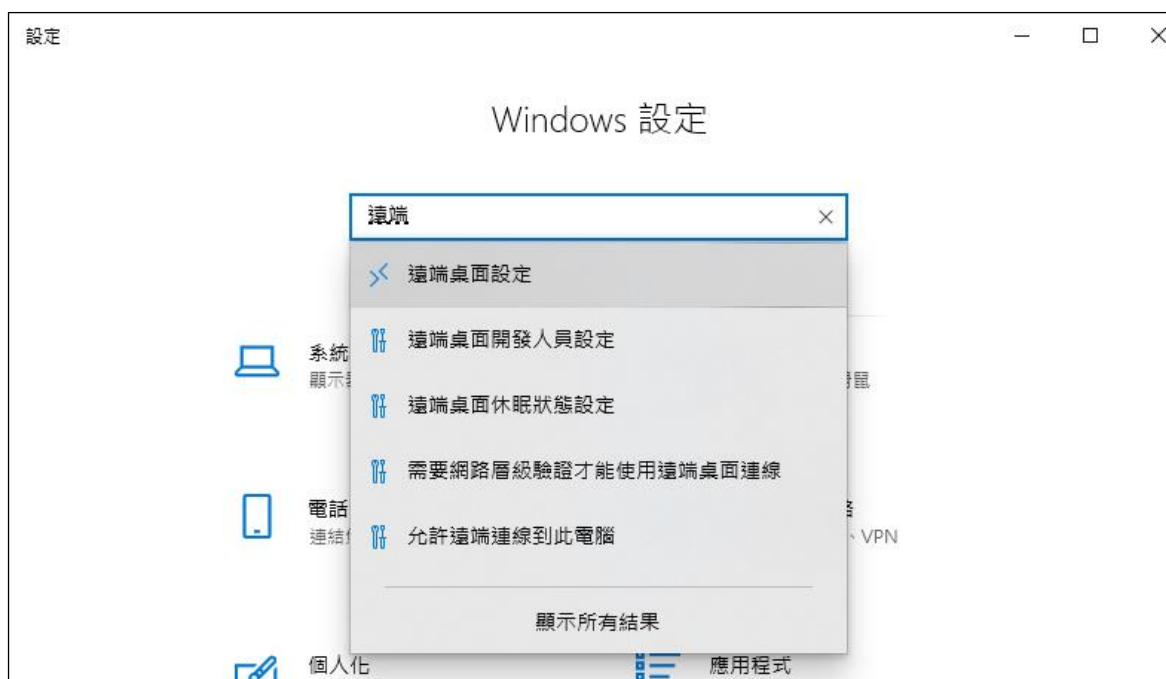

(二) 從「登入選項」確認「使用者帳號」及「建立密碼」

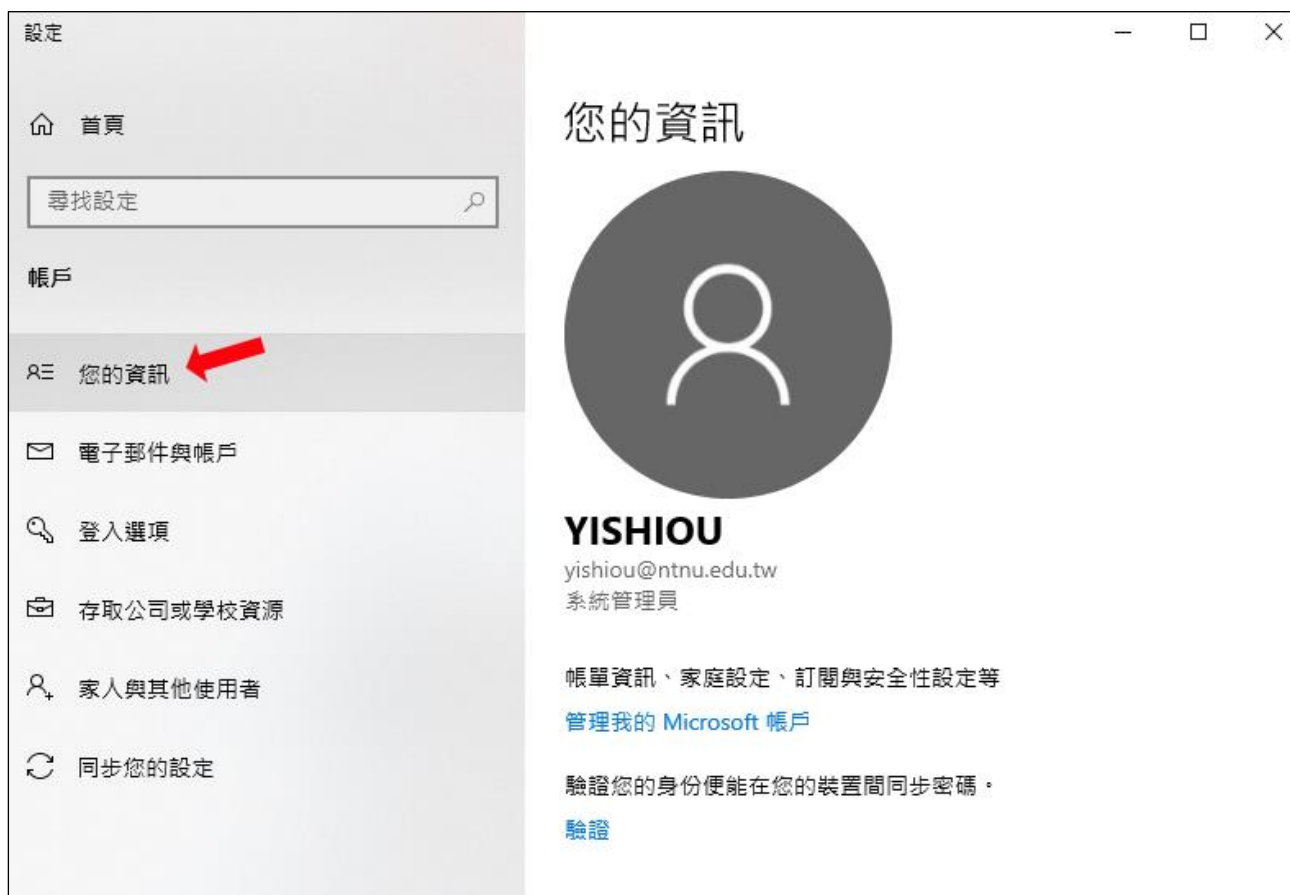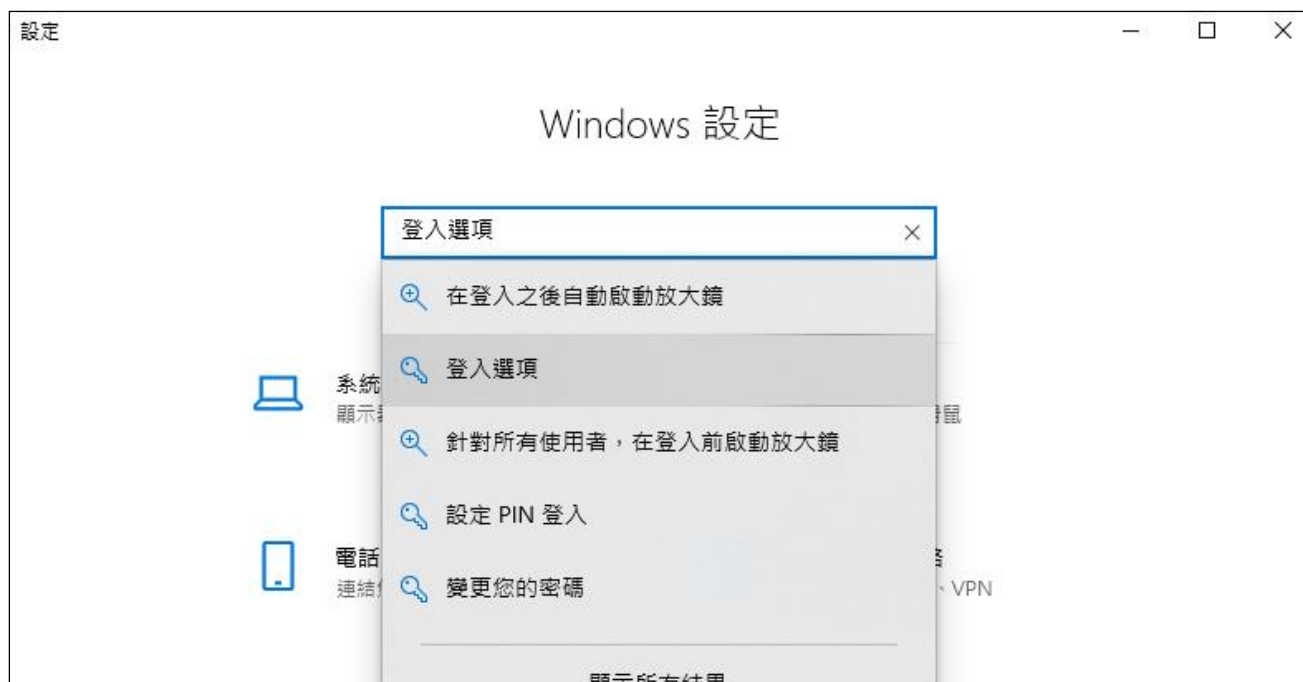


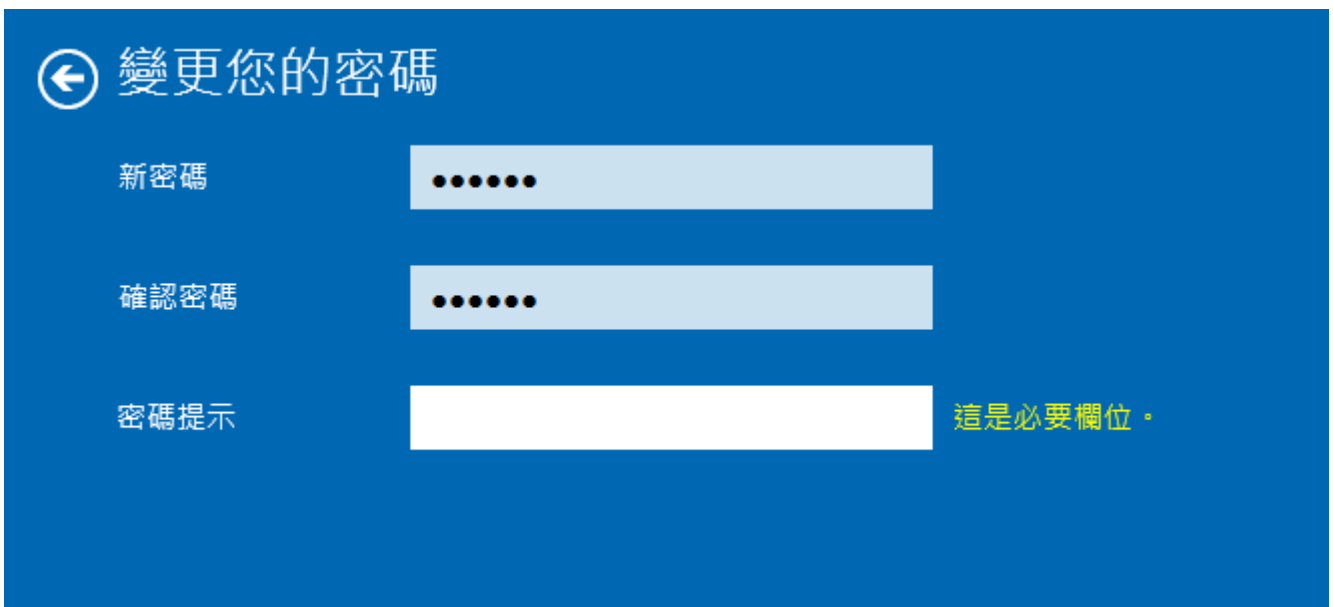

※【操作影片一】[開啟遠端桌面功能](#) (片長 2:15)

## 二、環境相關設定(防火牆、永不休眠、取消 IPv6)


### (一) 進入「設定」打開「檢查防火牆狀態」頁面

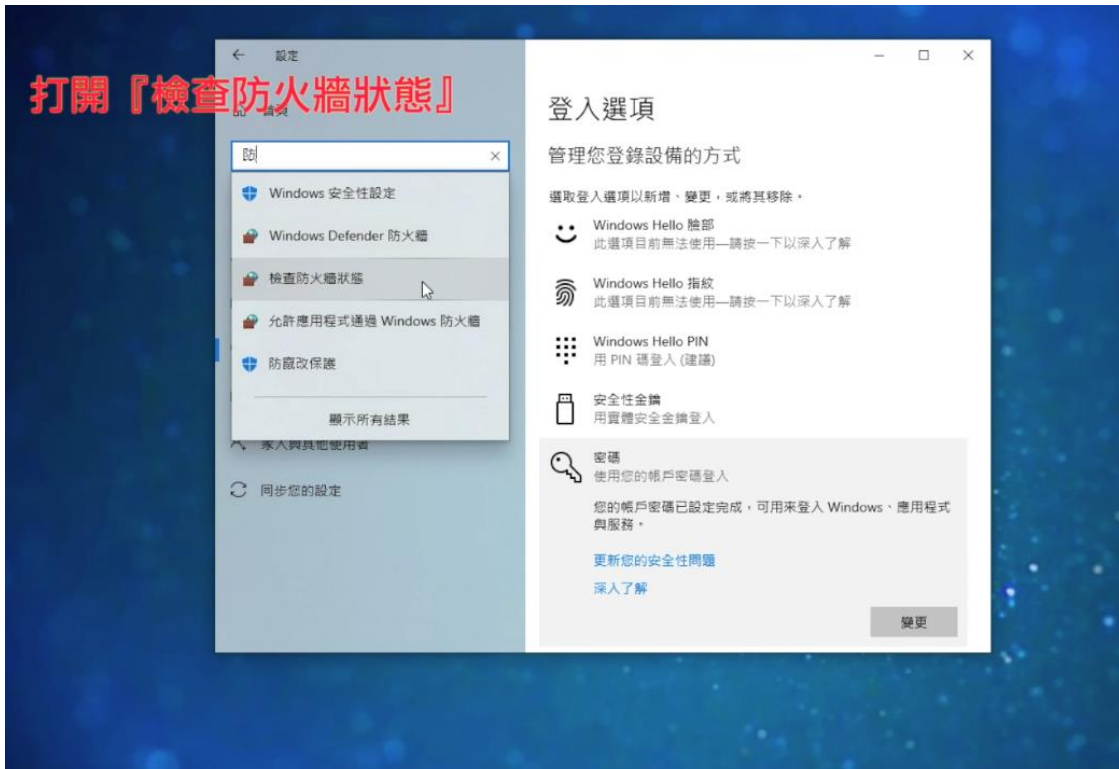

### (二) 點選進入左側「進階設定」




### (三) 點選左側「輸入規則」進入

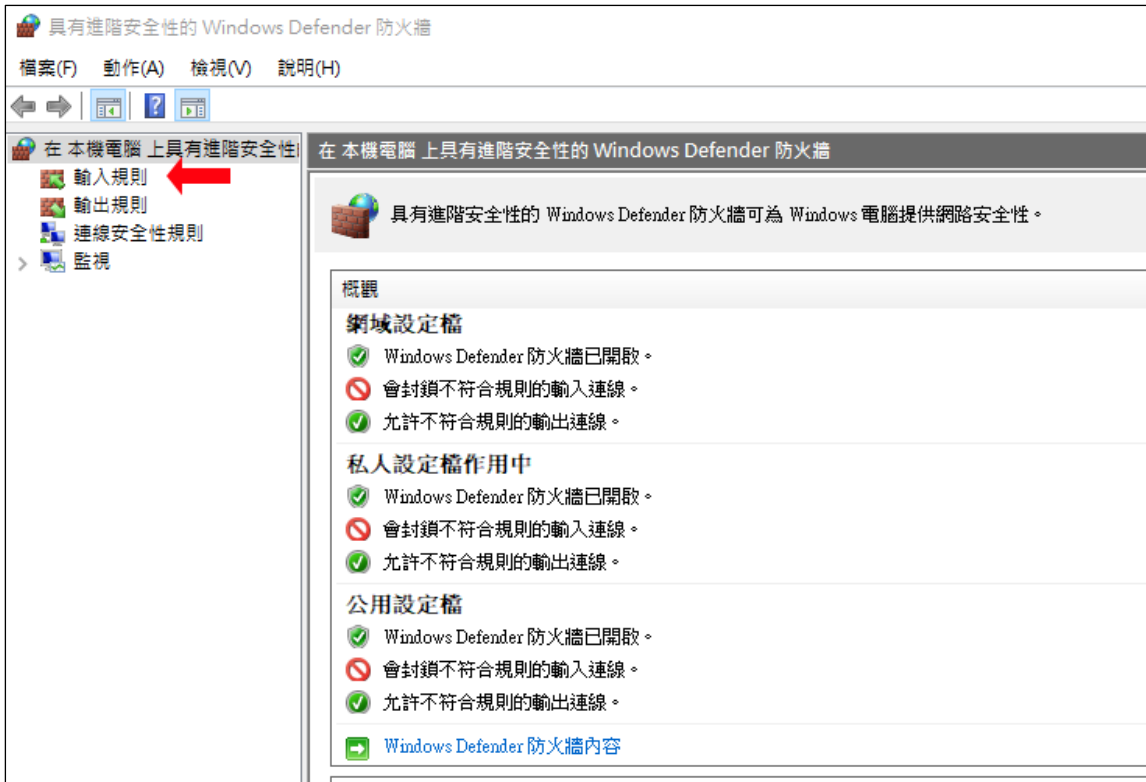


### (四) 找到本機連接埠 3389 遠端桌面 TCP-in 按右鍵點選內容

名稱	群組	設定檔	已啟用	動作	覆寫	程式	本機位址	遠端位址	通訊協定	本機連接埠
✓ 投影至裝置功能 (qWave-UDP)	投影至裝...	私人 ...	是	允許	否	%Sy...	任一	PlayTo ...	UDP	2177
✓ 投影至裝置串流伺服器 (RTSP-...	投影至裝...	公用	是	允許	否	%Sy...	任一	PlayTo ...	TCP	23554, 235...
✓ 投影至裝置串流伺服器 (RTSP-...	投影至裝...	網域	是	允許	否	%Sy...	任一	任一	TCP	23554, 235...
✓ 投影至裝置串流伺服器 (RTSP-...	投影至裝...	私人	是	允許	否	%Sy...	任一	本機子網路	TCP	23554, 235...
Media Center Extender - 媒...	Media C...	全部	否	允許	否	Syst...	任一	本機子網路	TCP	2869
Windows Media Player 網路...	Window...	全部	否	允許	否	Syst...	任一	本機子網路	TCP	2869
✓ 投影至裝置 UPnP 事件 (TCP-In)	投影至裝...	公用	是	允許	否	Syst...	任一	PlayTo ...	TCP	2869
無線可攜式裝置 (UPnP-In)	無線可攜...	全部	否	允許	否	Syst...	任一	本機子網路	TCP	2869
✓ 網路探索 (UPnP-In)	網路探索	私人	是	允許	否	Syst...	任一	本機子網路	TCP	2869
網路探索 (UPnP-In)	網路探索	公用	否	允許	否	Syst...	任一	本機子網路	TCP	2869
網路探索 (UPnP-In)	網路探索	網域	否	允許	否	Syst...	任一	任一	TCP	2869
✓ 遠端協助 (SSDP TCP-In)	遠端協助	網域, ...	是	允許	否	Syst...	任一	本機子網路	TCP	2869
遠端桌面 - (TCP-WSS-In)	遠端桌面 ...	全部	否	允許	否	Syst...	任一	任一	TCP	3387
✓ 遠端桌面 - 使用者模式 (TCP-In)	遠端桌面	全部	是	允許	否	%Sy...	任一	140.122...	TCP	3389
Media Center Extender - XS...	Media C...	全部	否	允許	否	%Sy...	任一	本機子網路	TCP	3390
遠端桌面 - (TCP-WSS-In)	遠端桌面 ...	全部	否	允許	否	%Sy...	任一	任一	TCP	3392
HomeGroup 輸入 (PNRP)	HomeGr...	私人	否	允許	否	%Sy...	任一	本機子網路	UDP	3540
Windows Peer to Peer Colla...	Window...	全部	否	允許	否	%Sy...	任一	任一	UDP	3540
Windows 共用檢視電腦名稱...	Window...	全部	否	允許	否	%Sy...	任一	任一	UDP	3540
✓ 遠端協助 (PNRP-In)	遠端協助	公用	是	允許	否	%Sy...	任一	任一	UDP	3540
✓ 遠端協助 (PNRP-In)	遠端協助	網域, ...	是	允許	否	%Sy...	任一	任一	UDP	3540
HomeGroup 輸入	HomeGr...	私人	否	允許	否	%Sy...	任一	本機子網路	TCP	3587
BranchCache 同儕節點探索 (...)	BranchC...	全部	否	允許	否	%sys...	任一	本機子網路	UDP	3702
Windows Peer to Peer Colla...	Window...	全部	否	允許	否	%Sy...	任一	本機子網路	UDP	3702
網路探索 (Pub-WSD-In)	網路探索	網域, ...	否	允許	否	%Sy...	任一	本機子網路	UDP	3702


(五) 「領域」頁面中輸入「遠端 IP 位址」140.122.0.0/16

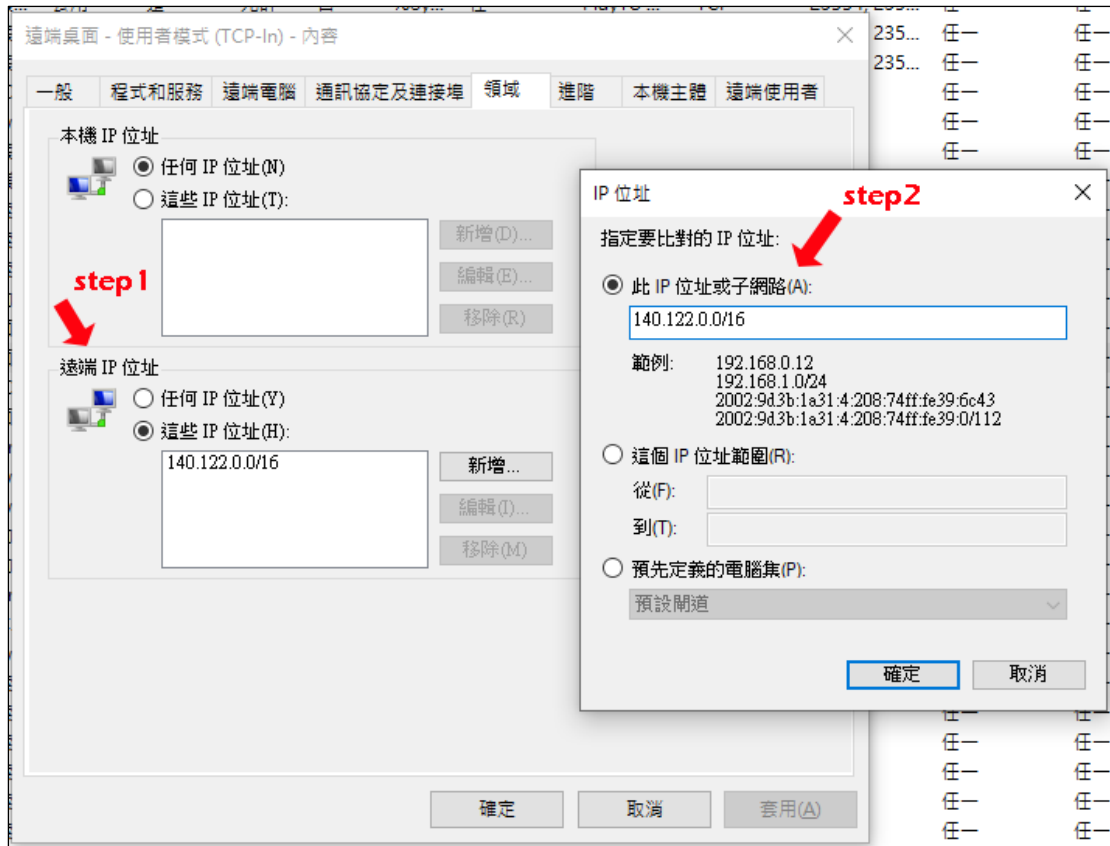


(六) 「設定」頁面中找到「變更電腦睡眠的時間」項目

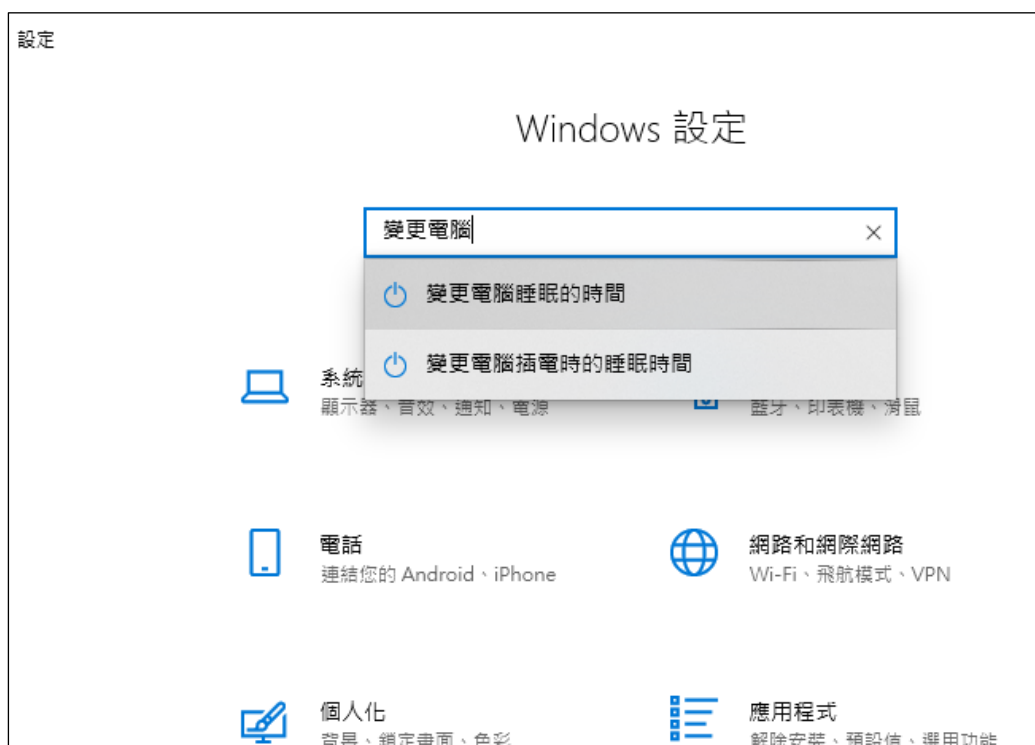

## (七) 將睡眠時間設定為「永不」

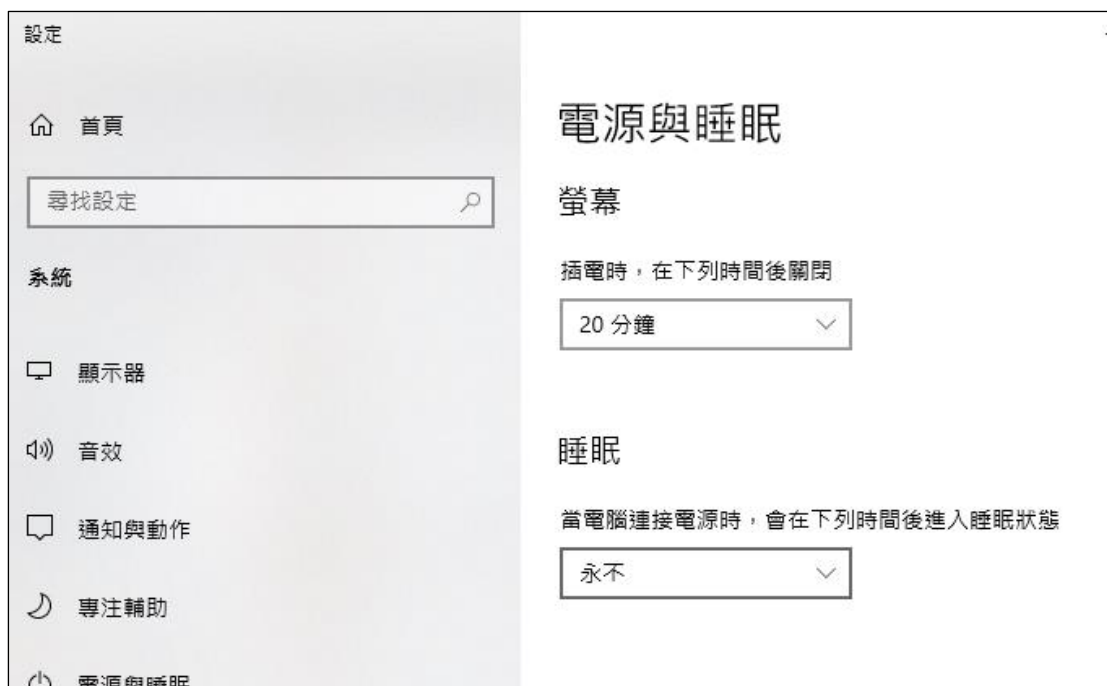

## (八) 「設定」頁面中找到「乙太網路設定」

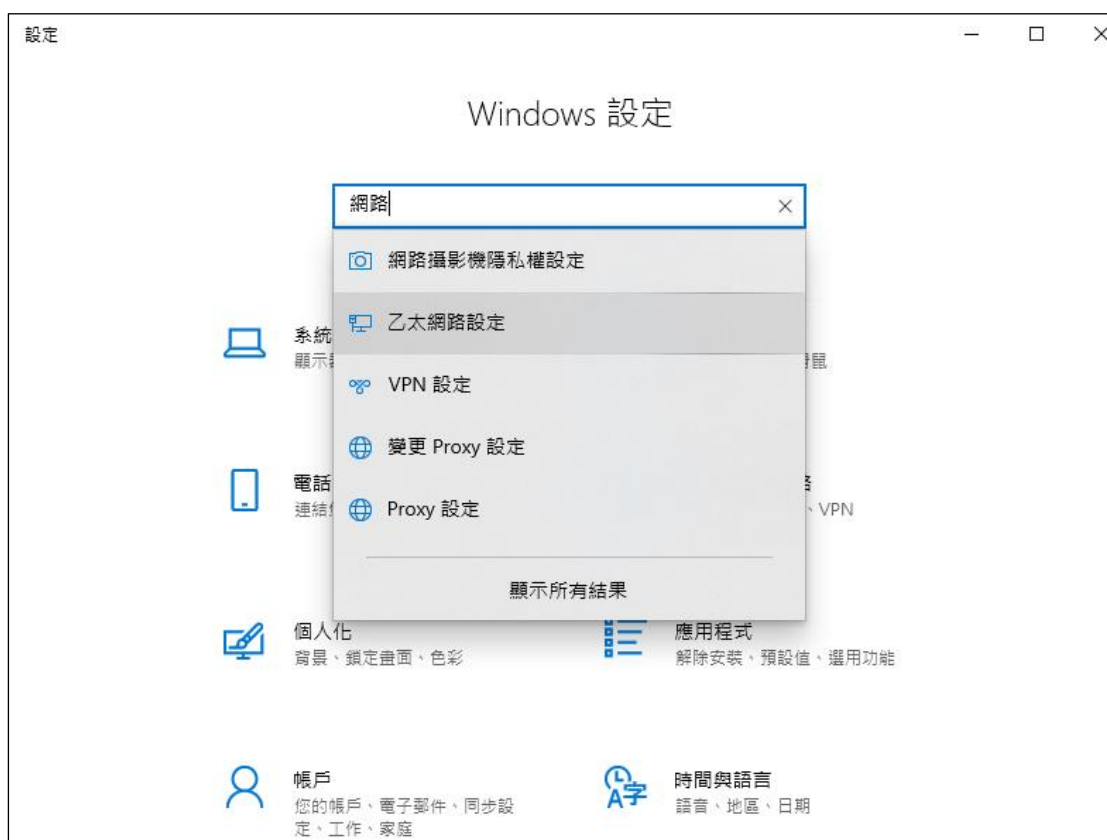


## (九) 選擇「變更介面卡選項」



## (十) 右鍵點選「乙太網路」內容

取消勾選「網際網路... (TCP/IPv6)」

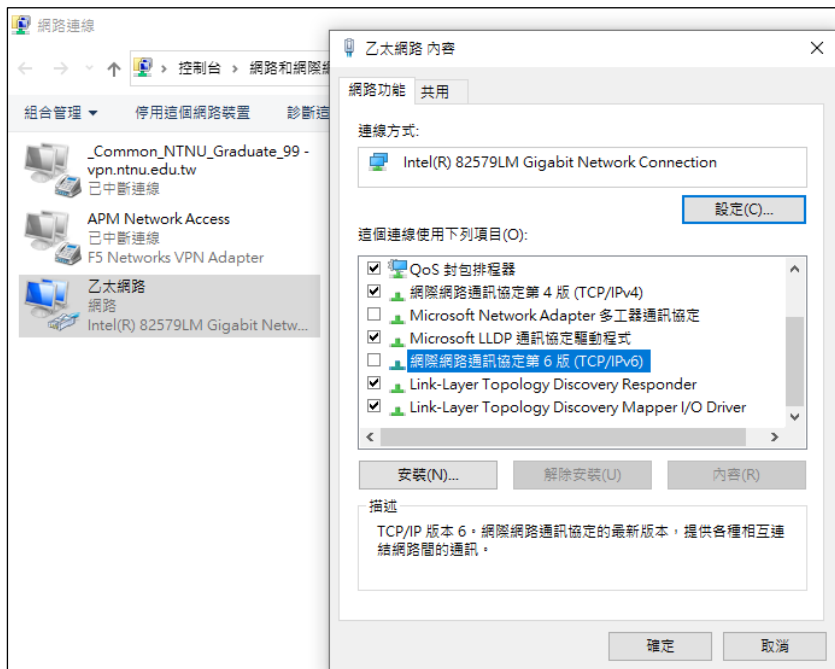

※【操作影片二】防火牆、永不休眠、取消 IPv6 (片長 2:56)